

Manuel

Dalles de terrasse
en caoutchouc



Instructions de pose

Les dalles de terrasse en caoutchouc de Rubrion offrent d'innombrables possibilités pour personnaliser votre terrasse, jardin ou balcon. Les dalles sont faciles à couper et à poser.

Préparation

Les dalles en granulat de caoutchouc doivent être stockées dans un endroit sec à une température constante supérieure à 10°C. Si les dalles sont stockées dans un endroit où la température est inférieure à 10°C, nous recommandons de les laisser s'acclimater pendant 2 heures avant la pose.

Matériel nécessaire :

- Couteau Stanley robuste ou scie (sauteuse)
- Scie à main ou scie à ruban (avec des lames à bois)
- Mètre ruban, règle ou règle métallique
- Marqueur (soluble dans l'eau) ou craie
- Colle de montage
- Tapis de protection pour les genoux

Support

Un bon support est extrêmement important. Nous conseillons de poser les dalles sur une surface plane afin d'éviter toute irrégularité. Par exemple, les dalles peuvent être posées sur du béton, du sable ou des dalles existantes. Le support doit être parfaitement lisse, sans aucune différence de niveau. La surface doit être exempte de fissures, d'huiles ou d'autres matériaux étrangers. Les dalles en granulat de caoutchouc ont d'excellentes propriétés de drainage. Assurez-vous néanmoins d'avoir une bonne évacuation de l'eau.

Planification


1. Commencez par niveler le support. Pour obtenir le meilleur résultat, assurez-vous que le support est plat et dur. Cela peut être du béton, de l'asphalte, ou même un sol de dalles existantes. Plus le support est plat et solide, moins il y a de risques d'irrégularités.
2. Pour un meilleur résultat, nous conseillons de poser les dalles en quinconce. Les dalles peuvent également être posées côte à côte. Attention : les dalles avec système d'emboîtement ne peuvent être posées qu'en quinconce. Les dalles en granulat de caoutchouc peuvent facilement être coupées à la bonne taille avec un couteau Stanley ou une scie sauteuse.
3. Enfin, nous recommandons de coller les dalles sans système d'emboîtement sur les bords. Si vous ne souhaitez pas les coller, nous conseillons d'utiliser des bordures pour éviter tout déplacement. La pose libre des dalles est déconseillée.

Installation

Pose en quinconce

Commencez la première rangée avec une dalle entière. Il est important que la première rangée soit droite. Ensuite, commencez la deuxième rangée avec une demi-dalle. Cela permet que la fin d'une dalle soit toujours au milieu de celle au-dessus.


Attention : si vous utilisez des dalles avec un système d'emboîtement, connectez la première rangée à la deuxième rangée en utilisant les chevilles de connexion. Il est important que les chevilles de connexion soient correctement alignées.

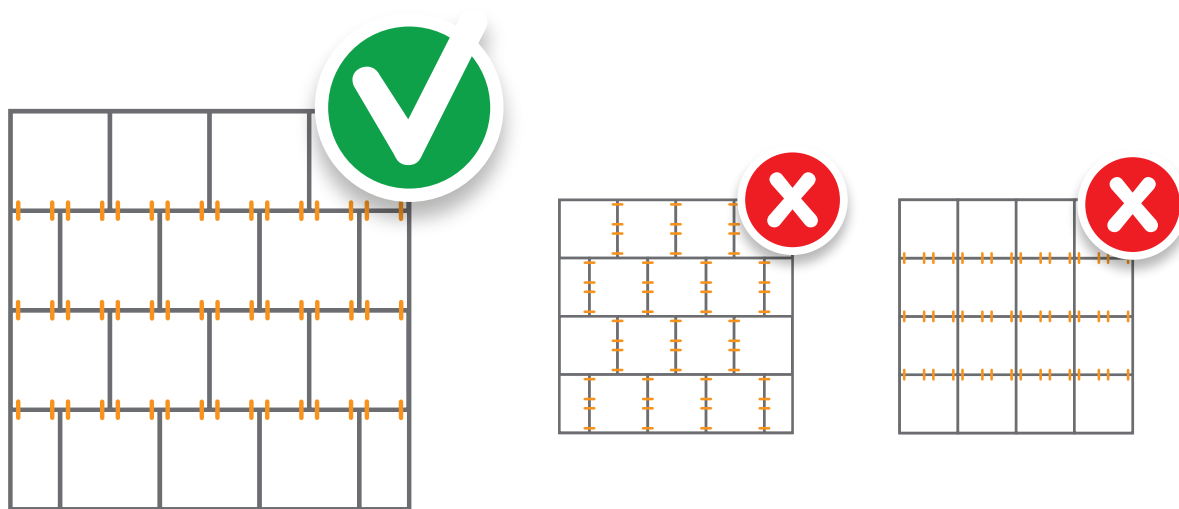

Bonne pose en quinconce

Surfaces non rectangulaires

Tracez une ligne droite le long de la partie la plus longue et la plus droite de la surface. Posez les dalles le long de cette ligne. Assurez-vous que la rangée s'étend jusqu'aux deux extrémités de la surface. Le reste de l'installation doit être réalisé en quinconce.

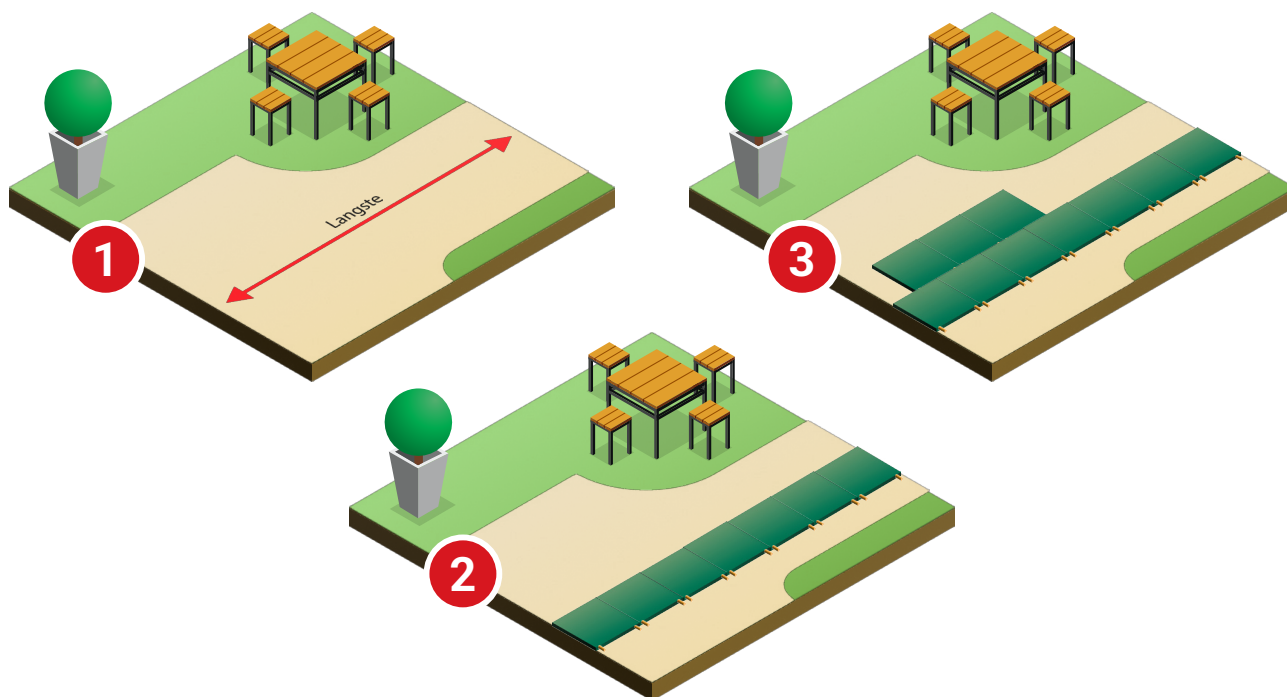

Surfaces arrondies

Pour les surfaces arrondies, il est conseillé de faire un modèle en plastique ou en papier. En posant la dalle sur ce modèle, la forme souhaitée de la dalle peut être facilement alignée.

Bordures

Nous conseillons de fixer les dalles avec des bordures. Cela empêche les dalles de bouger. Les bordures peuvent être facilement coupées à la bonne taille avec un couteau Stanley. Les bordures doivent être collées aux dalles.

Collage

Attention : En raison de la tolérance du caoutchouc, des espaces peuvent se former entre les dalles. Pour minimiser cela, nous recommandons de coller les dalles sur les bords avec une colle de montage. Nous fournissons la colle de montage en plusieurs couleurs.

Entretien

Un nettoyage régulier des dalles en granulat de caoutchouc favorise non seulement leur durabilité, mais assure également un bel aspect esthétique. Les dalles peuvent être nettoyées avec un balai doux, un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression réglé sur la position la plus basse.

Décoloration

Les dalles en granulat de caoutchouc peuvent se décolorer progressivement avec le temps, en raison de l'exposition au soleil.

Attention : En été, les dalles (particulièrement les noires) peuvent devenir très chaudes sous un soleil intense. Faites attention aux enfants qui jouent pieds nus ou avec les jambes nues. Arrosez régulièrement les dalles avec de l'eau froide pendant les jeux pour les refroidir.