

CATALOGUE

Mousses cellulaires

Table des matières

À propos des mousses cellulaires	4
Grades de mousses cellulaires	5
EPDM	
Feuilles en mousse de caoutchouc	6
Bandes en mousse de caoutchouc	8
Joint anti-courant d'air EPDM	
Profil de bande couronne	18
Profilés en P	19
Profilés en D	20
CR	
Feuilles en mousse de caoutchouc	22
Bandes en mousse de caoutchouc	24
NBR	
Feuilles en mousse de caoutchouc	28
Bandes en mousse de caoutchouc	29
Silicone	
Feuilles en mousse de silicone	32
Bandes en mousse de silicone	34
Fiches techniques des matériaux	
EPDM	38
Profil de bande couronne	41
Profilés en D	42
Profilés en P	43
CR	44
NBR	45
Silicone	46

Mousses cellulaires, caoutchouc spongieux et caoutchouc mousse

Caoutchouc cellulaire, caoutchouc éponge, caoutchouc mousse et caoutchouc mousse “moss”

Le caoutchouc cellulaire, le caoutchouc éponge, le caoutchouc mousse et le caoutchouc mousse “moss” (également appelé moss- ou moosrubber) sont classés comme des élastomères expansés.

Le caoutchouc cellulaire est un matériau mousseux qui, selon l'application, peut être fourni avec une structure cellulaire fermée, semi-ouverte ou ouverte. La version à cellules fermées est étanche aux liquides et convient parfaitement pour des applications d'étanchéité. Si souhaité, notre caoutchouc cellulaire est disponible avec une couche auto-adhésive dans différentes dimensions et qualités de caoutchouc.

Le caoutchouc éponge possède une structure à cellules ouvertes et est utilisé aussi bien dans des applications techniques que dans des produits du quotidien, tels que les éponges et les filtres. Grâce à ses cellules généralement larges et à sa structure ouverte, ce matériau présente une grande capacité d'absorption.

Le caoutchouc mousse est très riche en pores et convient parfaitement pour les matelas, le rembourrage de coussins et les revêtements, etc.

Le caoutchouc mousse “moss” possède une structure cellulaire semi-ouverte ou ouverte et est entièrement recouvert d'une peau extérieure fermée, ce qui le rend étanche aux liquides. Cela permet de l'utiliser efficacement comme matériau d'étanchéité dans diverses constructions.

Tous les élastomères expansés peuvent être fabriqués à partir de composants naturels (latex) ou de matériaux synthétiques tels que le SBR, le CR (néoprène), le NBR et le caoutchouc EPDM. Il est également possible de produire des matériaux expansés à partir de matières haut de gamme comme le caoutchouc silicone et le Viton® (FPM ou FKM).

EPDM (éthylène-propylène-diène monomère)

L'EPDM appartient au groupe des caoutchoucs synthétiques (élastomères) et est obtenu par polymérisation de l'éthylène, du propylène et du diène. L'EPDM présente une excellente résistance au vieillissement, à l'ozone, aux rayons UV ainsi qu'à certains acides et alcalis. Grâce à sa très bonne résistance aux intempéries, l'EPDM est particulièrement adapté aux applications extérieures. L'EPDM est également résistant à la vapeur et à l'eau, ainsi qu'à divers produits chimiques dilués, sels et glycol (antigel). Ce matériau présente une résistance limitée aux huiles minérales, aux graisses et aux carburants. La plage de température d'utilisation est comprise entre -40°C et +95°C, avec des pics de température à court terme pouvant atteindre +130°C.

CR (néoprène ou polychloroprène)

Le néoprène est un caoutchouc synthétique obtenu par polymérisation du chloroprène. La présence d'atomes de chlore rend ce matériau plus résistant aux produits chimiques que, par exemple, le SBR ou le caoutchouc naturel, et lui confère également une meilleure résistance à la chaleur, aux intempéries et à l'ozone. Le néoprène est une qualité de caoutchouc très polyvalente. En plus de bonnes propriétés mécaniques et élastiques, ce matériau présente une résistance relativement large à de nombreuses substances. La résistance aux huiles minérales et synthétiques, aux graisses et aux carburants est bonne. Cependant, cette qualité présente une flexibilité réduite à basse température. Plage de température : -40°C à +120°C.

NBR (caoutchouc nitrile butadiène)

Le NBR est un polymère obtenu à partir d'acrylonitrile et de 1,3-butadiène. Il est également connu sous les noms commerciaux Perbunan, Buna-N et Hycar. Lors de la production de mousses cellulaires, du PVC est souvent ajouté. Le NBR présente une excellente résistance aux huiles, aux graisses, à l'eau, aux hydrocarbures et aux acides dilués, ainsi que de bonnes propriétés mécaniques. Il surpasse la plupart des élastomères en termes de déformation permanente à la compression, de résistance à l'abrasion et de stabilité dimensionnelle à basse température. Cependant, cette qualité présente une résistance limitée aux intempéries, à l'ozone et aux UV, et n'est pas adaptée aux composés aromatiques, aux hydrocarbures halogénés, aux cétones, aux liquides de frein ou aux acides forts. Plage de température : -40°C à +100°C.

Silicone (Vinyl Methyl Silicone – VMQ)

La mousse de silicone (ou caoutchouc mousse silicone) présente une excellente résistance aux températures élevées et basses. Le matériau est souple, durable et facile à déformer. Il est auto-extinguible et offre une longue durée de vie, même en utilisation extérieure. La mousse de silicone possède une excellente résistance au vieillissement, aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène et aux gaz. Elle présente également de bonnes propriétés d'isolation électrique, est résistante à l'humidité et hydrofuge. Le matériau est chimiquement inerte et ne contient aucune substance toxique. Cependant, cette qualité présente une résistance limitée à la traction, à la déchirure, à l'usure et à la vapeur. Plage de température : -70°C à +200°C.

Feuilles en mousse de caoutchouc EPDM non adhésif noire



Qualité	EPDM
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	Non adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C
Densité	120 kg/m³ (+/-20)
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)
Dureté Shore A	env. 15

Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)
27700002	2	1000	20
27700003	3	1000	20
27700004	4	1000	20
27700005	5	1000	20
27700006	6	1000	20
27700008	8	1000	20
27700010	10	1000	20
27700012	12	1000	10
27700015	15	1000	10
27700020	20	1000	10
27700025	25	1000	2
27700030	30	1000	2
27700040	40	1000	2
27700050	50	1000	2

Feuilles en mousse de caoutchouc noir



Qualité	EPDM
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C
Densité	120 kg/m³ (+/-20)
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)
Dureté Shore A	env. 15

Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)
27710002	2	1000	10
27710003	3	1000	10
27710004	4	1000	10
27710005	5	1000	10
27710006	6	1000	10
27710008	8	1000	10
27710010	10	1000	10
27710012	12	1000	10
27710015	15	1000	10
27710020	20	1000	10

Feuilles en mousse de caoutchouc blanc



Qualité	EPDM
Couleur	Blanc
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C
Densité	120 kg/m³ (+/-20)
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)
Dureté Shore A	env. 15


Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)
28010002	2	1100	10
28010003	3	1100	10
28010004	4	1100	10
28010005	5	1100	10
28010006	6	1100	10
28010008	8	1100	10
28010010	10	1100	10
28010012	12	1100	10
28010015	15	1100	10
28010020	20	1100	10

Feuilles en mousse de caoutchouc gris



Qualité	EPDM
Couleur	Gris
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C
Densité	120 kg/m³ (+/-20)
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)
Dureté Shore A	env. 15


Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (m)
28110002	2	1100	10
28110003	3	1100	10
28110004	4	1100	10
28110005	5	1100	10
28110006	6	1100	10
28110008	8	1100	10
28110010	10	1100	10
28110012	12	1100	10
28110015	15	1100	10
28110020	20	1100	10

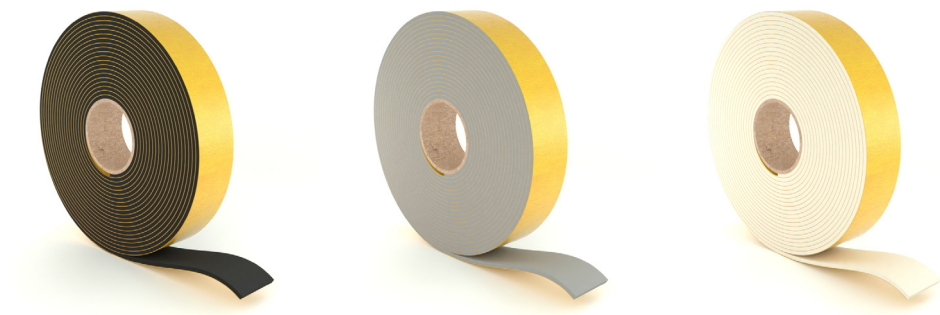

	Noir	Gris	Blanc
Qualité	EPDM	EPDM	EPDM
Structure cellulaire	Fermé	Fermé	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C
Densité	120 (+/-20) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)	40 (+/-5)	40 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 15	env. 15	env. 15
Longueur du rouleau (épaisseur 2 - 10 mm)	20 mètres	10 mètres	10 mètres
Longueur du rouleau (épaisseur 12 - 20 mm)	10 mètres	10 mètres	10 mètres

		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
5	2	27000502	27300502	27200502
5	3	27000503	27300503	27200503
5	4	27000504	27300504	27200504
5	5	27000505	27300505	27200505
6	2	27000602	27300602	27200602
6	3	27000603	27300603	27200603
6	4	27000604	27300604	27200604
6	5	27000605	27300605	27200605
6	6	27000606	27300606	27200606
7	2	27000702	27300702	27200702
7	3	27000703	27300703	27200703
7	4	27000704	27300704	27200704
7	5	27000705	27300705	27200705
7	6	27000706	27300706	27200706
8	2	27000802	27300802	27200802
8	3	27000803	27300803	27200803


		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
8	4	27000804	27300804	27200804
8	5	27000805	27300805	27200805
8	6	27000806	27300806	27200806
8	8	27000808	27300808	27200808
9	2	27000902	27300902	27200902
9	3	27000903	27300903	27200903
9	4	27000904	27300904	27200904
9	5	27000905	27300905	27200905
9	6	27000906	27300906	27200906
9	8	27000908	27300908	27200908
10	2	27001002	27301002	27201002
10	3	27001003	27301003	27201003
10	4	27001004	27301004	27201004
10	5	27001005	27301005	27201005
10	6	27001006	27301006	27201006
10	8	27001008	27301008	27201008
10	10	27001010	27301010	27201010
10	12	27001012	-	-
10	15	27001015	-	-
12	2	27001202	27301202	27201202
12	3	27001203	27301203	27201203
12	4	27001204	27301204	27201204
12	5	27001205	27301205	27201205
12	6	27001206	27301206	27201206
12	8	27001208	27301208	27201208
12	10	27001210	27301210	27201210
12	12	27001212	27301212	27201212
12	15	27001215	-	-
15	2	27001502	27301502	27201502
15	3	27001503	27301503	27201503
15	4	27001504	27301504	27201504
15	5	27001505	27301505	27201505
15	6	27001506	27301506	27201506
15	8	27001508	27301508	27201508
15	10	27001510	27301510	27201510
15	12	27001512	27301512	27201512
15	15	27001515	27301515	27201515
15	20	27001520	-	-

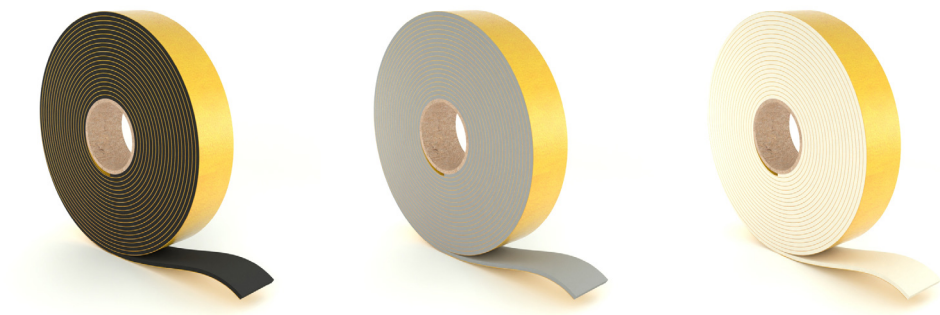

	Noir	Gris	Blanc
Qualité	EPDM	EPDM	EPDM
Structure cellulaire	Fermé	Fermé	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C
Densité	120 (+/-20) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)	40 (+/-5)	40 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 15	env. 15	env. 15
Longueur du rouleau (épaisseur 2 - 10 mm)	20 mètres	10 mètres	10 mètres
Longueur du rouleau (épaisseur 12 - 20 mm)	10 mètres	10 mètres	10 mètres

		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
18	2	27001802	27301802	27201802
18	3	27001803	27301803	27201803
18	4	27001804	27301804	27201804
18	5	27001805	27301805	27201805
18	6	27001806	27301806	27201806
18	8	27001808	27301808	27201808
18	10	27001810	27301810	27201810
18	12	27001812	27301812	27201812
18	15	27001815	27301815	27201815
18	20	27001820	-	-
20	2	27002002	27302002	27202002
20	3	27002003	27302003	27202003
20	4	27002004	27302004	27202004
20	5	27002005	27302005	27202005
20	6	27002006	27302006	27202006
20	8	27002008	27302008	27202008
20	10	27002010	27302010	27202010
20	12	27002012	27302012	27202012


		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
20	15	27002015	27302015	27202015
20	20	27002020	27302020	27202020
25	2	27002502	27302502	27202502
25	3	27002503	27302503	27202503
25	4	27002504	27302504	27202504
25	5	27002505	27302505	27202505
25	6	27002506	27302506	27202506
25	8	27002508	27302508	27202508
25	10	27002510	27302510	27202510
25	12	27002512	27302512	27202512
25	15	27002515	27302515	27202515
25	20	27002520	27302520	27202520
30	2	27003002	27303002	27203002
30	3	27003003	27303003	27203003
30	4	27003004	27303004	27203004
30	5	27003005	27303005	27203005
30	6	27003006	27303006	27203006
30	8	27003008	27303008	27203008
30	10	27003010	27303010	27203010
30	12	27003012	27303012	27203012
30	15	27003015	27303015	27203015
30	20	27003020	27303020	27203020
35	2	27003502	27303502	27203502
35	3	27003503	27303503	27203503
35	4	27003504	27303504	27203504
35	5	27003505	27303505	27203505
35	6	27003506	27303506	27203506
35	8	27003508	27303508	27203508
35	10	27003510	27303510	27203510
35	12	27003512	27303512	27203512
35	15	27003515	27303515	27203515
35	20	27003520	27303520	27203520
40	2	27004002	27304002	27204002
40	3	27004003	27304003	27204003
40	4	27004004	27304004	27204004
40	5	27004005	27304005	27204005
40	6	27004006	27304006	27204006

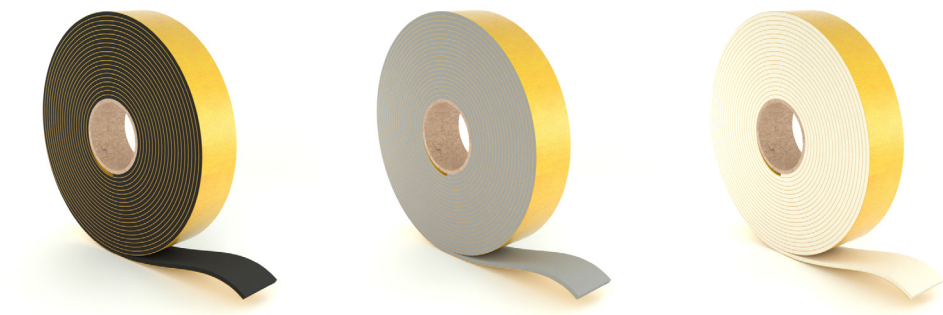

	Noir	Gris	Blanc
Qualité	EPDM	EPDM	EPDM
Structure cellulaire	Fermé	Fermé	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C
Densité	120 (+/-20) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)	40 (+/-5)	40 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 15	env. 15	env. 15
Longueur du rouleau (épaisseur 2 - 10 mm)	20 mètres	10 mètres	10 mètres
Longueur du rouleau (épaisseur 12 - 20 mm)	10 mètres	10 mètres	10 mètres

		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
40	8	27004008	27304008	27204008
40	10	27004010	27304010	27204010
40	12	27004012	27304012	27204012
40	15	27004015	27304015	27204015
40	20	27004020	27304020	27204020
50	2	27005002	27305002	27205002
50	3	27005003	27305003	27205003
50	4	27005004	27305004	27205004
50	5	27005005	27305005	27205005
50	6	27005006	27305006	27205006
50	8	27005008	27305008	27205008
50	10	27005010	27305010	27205010
50	12	27005012	27305012	27205012
50	15	27005015	27305015	27205015
50	20	27005020	27305020	27205020
60	2	27006002	27306002	27206002
60	3	27006003	27306003	27206003


		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
60	4	27006004	27306004	27206004
60	5	27006005	27306005	27206005
60	6	27006006	27306006	27206006
60	8	27006008	27306008	27206008
60	10	27006010	27306010	27206010
60	12	27006012	27306012	27206012
60	15	27006015	27306015	27206015
60	20	27006020	27306020	27206020
70	2	27007002	27307002	27207002
70	3	27007003	27307003	27207003
70	4	27007004	27307004	27207004
70	5	27007005	27307005	27207005
70	6	27007006	27307006	27207006
70	8	27007008	27307008	27207008
70	10	27007010	27307010	27207010
70	12	27007012	27307012	27207012
70	15	27007015	27307015	27207015
70	20	27007020	27307020	27207020
75	2	27007502	27307502	27207502
75	3	27007503	27307503	27207503
75	4	27007504	27307504	27207504
75	5	27007505	27307505	27207505
75	6	27007506	27307506	27207506
75	8	27007508	27307508	27207508
75	10	27007510	27307510	27207510
75	12	27007512	27307512	27207512
75	15	27007515	27307515	27207515
75	20	27007520	27307520	27207520
80	2	27008002	27308002	27208002
80	3	27008003	27308003	27208003
80	4	27008004	27308004	27208004
80	5	27008005	27308005	27208005
80	6	27008006	27308006	27208006
80	8	27008008	27308008	27208008
80	10	27008010	27308010	27208010
80	12	27008012	27308012	27208012
80	15	27008015	27308015	27208015
80	20	27008020	27308020	27208020

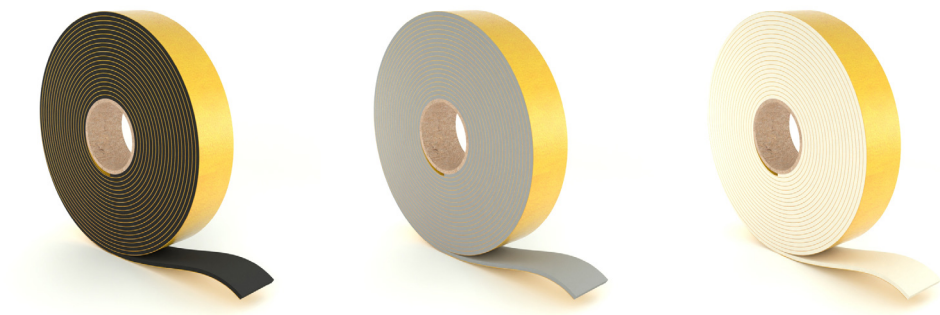

	Noir	Gris	Blanc
Qualité	EPDM	EPDM	EPDM
Structure cellulaire	Fermé	Fermé	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C
Densité	120 (+/-20) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)	40 (+/-5)	40 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 15	env. 15	env. 15
Longueur du rouleau (épaisseur 2 - 10 mm)	20 mètres	10 mètres	10 mètres
Longueur du rouleau (épaisseur 12 - 20 mm)	10 mètres	10 mètres	10 mètres

		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
90	2	27009002	27309002	27209002
90	3	27009003	27309003	27209003
90	4	27009004	27309004	27209004
90	5	27009005	27309005	27209005
90	6	27009006	27309006	27209006
90	8	27009008	27309008	27209008
90	10	27009010	27309010	27209010
90	12	27009012	27309012	27209012
90	15	27009015	27309015	27209015
90	20	27009020	27309020	27209020
100	2	27010002	27310002	27210002
100	3	27010003	27310003	27210003
100	4	27010004	27310004	27210004
100	5	27010005	27310005	27210005
100	6	27010006	27310006	27210006
100	8	27010008	27310008	27210008
100	10	27010010	27310010	27210010
100	12	27010012	27310012	27210012

		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
100	15	27010015	27310015	27210015
100	20	27010020	27310020	27210020
150	2	27015002	27315002	27215002
150	3	27015003	27315003	27215003
150	4	27015004	27315004	27215004
150	5	27015005	27315005	27215005
150	6	27015006	27315006	27215006
150	8	27015008	27315008	27215008
150	10	27015010	27315010	27215010
150	12	27015012	27315012	27215012
150	15	27015015	27315015	27215015
150	20	27015020	27315020	27215020
200	2	27020002	27320002	27220002
200	3	27020003	27320003	27220003
200	4	27020004	27320004	27220004
200	5	27020005	27320005	27220005
200	6	27020006	27320006	27220006
200	8	27020008	27320008	27220008
200	10	27020010	27320010	27220010
200	12	27020012	27320012	27220012
200	15	27020015	27320015	27220015
200	20	27020020	27320020	27220020
250	2	27025002	27325002	27225002
250	3	27025003	27325003	27225003
250	4	27025004	27325004	27225004
250	5	27025005	27325005	27225005
250	6	27025006	27325006	27225006
250	8	27025008	27325008	27225008
250	10	27025010	27325010	27225010
250	12	27025012	27325012	27225012
250	15	27025015	27325015	27225015
250	20	27025020	27325020	27225020
300	2	27030002	27330002	27230002
300	3	27030003	27330003	27230003
300	4	27030004	27330004	27230004
300	5	27030005	27330005	27230005
300	6	27030006	27330006	27230006

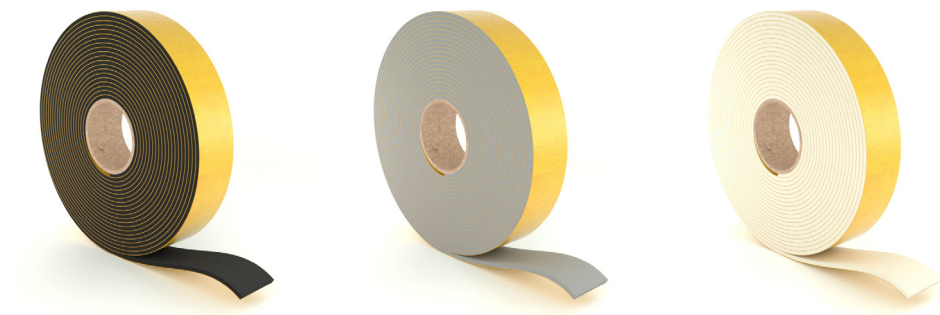

	Noir	Gris	Blanc
Qualité	EPDM	EPDM	EPDM
Structure cellulaire	Fermé	Fermé	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C	-40°C à +95°C
Densité	120 (+/-20) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³	120 (+/-10) kg/m³
Dureté Shore 00	50 (-10/+5)	40 (+/-5)	40 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 15	env. 15	env. 15
Longueur du rouleau (épaisseur 2 - 10 mm)	20 mètres	10 mètres	10 mètres
Longueur du rouleau (épaisseur 12 - 20 mm)	10 mètres	10 mètres	10 mètres

		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
300	8	27030008	27330008	27230008
300	10	27030010	27330010	27230010
300	12	27030012	27330012	27230012
300	15	27030015	27330015	27230015
300	20	27030020	27330020	27230020
400	2	27040002	27340002	27240002
400	3	27040003	27340003	27240003
400	4	27040004	27340004	27240004
400	5	27040005	27340005	27240005
400	6	27040006	27340006	27240006
400	8	27040008	27340008	27240008
400	10	27040010	27340010	27240010
400	12	27040012	27340012	27240012
400	15	27040015	27340015	27240015
400	20	27040020	27340020	27240020
500	2	27050002	27350002	27250002
500	3	27050003	27350003	27250003

		Noir	Gris	Blanc
Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Numéro d'article	Numéro d'article	Numéro d'article
500	4	27050004	27350004	27250004
500	5	27050005	27350005	27250005
500	6	27050006	27350006	27250006
500	8	27050008	27350008	27250008
500	10	27050010	27350010	27250010
500	12	27050012	27350012	27250012
500	15	27050015	27350015	27250015
500	20	27050020	27350020	27250020
600	2	27060002	27360002	27260002
600	3	27060003	27360003	27260003
600	4	27060004	27360004	27260004
600	5	27060005	27360005	27260005
600	6	27060006	27360006	27260006
600	8	27060008	27360008	27260008
600	10	27060010	27360010	27260010
600	12	27060012	27360012	27260012
600	15	27060015	27360015	27260015
600	20	27060020	27360020	27260020
700	2	27070002	27370002	27270002
700	3	27070003	27370003	27270003
700	4	27070004	27370004	27270004
700	5	27070005	27370005	27270005
700	6	27070006	27370006	27270006
700	8	27070008	27370008	27270008
700	10	27070010	27370010	27270010
700	12	27070012	27370012	27270012
700	15	27070015	27370015	27270015
700	20	27070020	27370020	27270020
750	2	27075002	27375002	27275002
750	3	27075003	27375003	27275003
750	4	27075004	27375004	27275004
750	5	27075005	27375005	27275005
750	6	27075006	27375006	27275006
750	8	27075008	27375008	27275008
750	10	27075010	27375010	27275010
750	12	27075012	27375012	27275012
750	15	27075015	27375015	27275015
750	20	27075020	27375020	27275020

Bande profilée type couronne

La bande profilée type couronne est une bande de vitrage profilée en caoutchouc cellulaire EPDM de haute qualité et durable, spécialement développée pour les systèmes de vitrage à sec. La couche adhésive renforcée par une fibre de verre, appliquée au dos du profilé, garantit une grande facilité de montage. La bande profilée type couronne peut être utilisée aussi bien en intérieur qu'en extérieur dans une plage de température de -50°C à +90°C. Température minimale d'application: 5°C, le matériau devant être comprimé de préférence d'au moins 25 %.

Applications : cadres en bois, vitrages d'usine, verrerie ancienne.



Bande profilée EPDM type couronne


Qualité	EPDM
Dureté Shore 00	env. 45
Dureté Shore A	env. 10
Plage de température	-50°C à +90°C
Densité	350 kg/m³ (+/-50)
Structure cellulaire	Fermé
Min. Compression	25%
Exécution	1 face auto-adhésif
Couleur	Noir, blanc, gris et marron

Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Longueur du rouleau (m)
26801415	8	2	Noir	225
26801415W	8	2	Blanc	225
26801418	9	3	Noir	150
26801418W	9	3	Blanc	150
26801418GR	9	3	Gris	150
26801418BR	9	3	Marron	150
26801422	9	4	Noir	125
26801428	10	5	Noir	100
26801432	10	6	Noir	75
26801440	15	3	Noir	100
26801448	15	8	Noir	50
26801458	20	4	Noir	50

Profil en P / Profil en V / Profil en L / Profil en I

Le profilé en P est fabriqué en caoutchouc EPDM extrudé de haute qualité à cellules fermées. La chambre d'air circulaire permet une compression facile du matériau, garantissant ainsi une excellente capacité de remplissage et d'étanchéité. La couche adhésive, renforcée par une fibre de verre, offre une forte adhérence et permet une mise en œuvre uniforme sans étirement excessif du matériau. Le profilé en P peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur dans une plage de température de -50°C à +90°C. Température minimale d'application: 5°C.

Applications : remplissage et étanchéité des feuillures et interstices au niveau des fenêtres et des portes, joints contre les courants d'air.

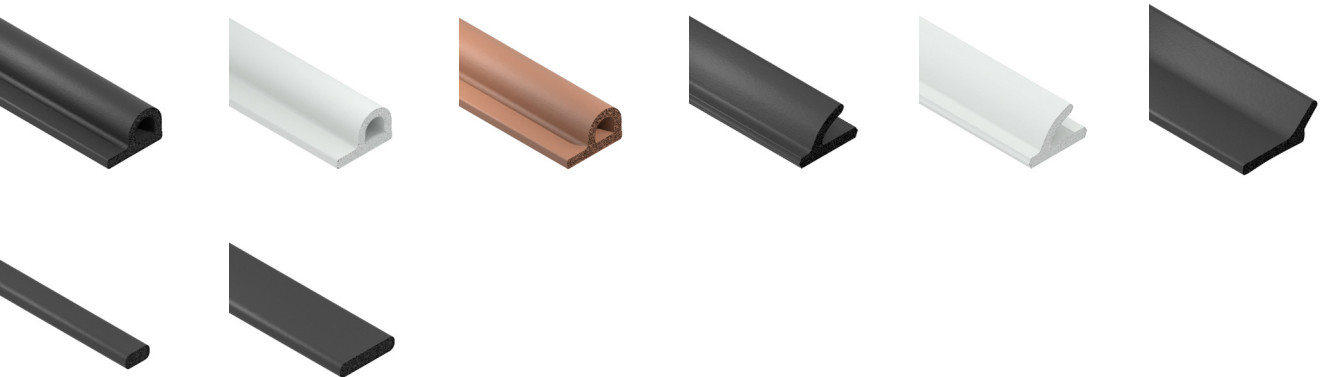

Profil en P / Profil en V / Profil en L / Profil en I


Qualité	EPDM
Dureté Shore 00	env. 45
Dureté Shore A	env. 10
Plage de température	-50°C à +90°C
Densité	350 kg/m³ (+/-50)
Structure cellulaire	Fermé
Min. Compression	25%
Exécution	1 face auto-adhésif
Couleur	noir, blanc et marron

Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Longueur du rouleau (m)
26801010	9	5,5	Noir	100 (2x50)
26801010W	9	5,5	Blanc	100 (2x50)
26801010B	9	5,5	Marron	100 (2x50)
26801502	9	6	Noir	100 (2x50)
26801502W	9	6	Blanc	100 (2x50)
26801504	10	5	Noir	100 (2x50)
26801305	4	2	Noir	300 (2x150)
26801308	9	2	Noir	300 (2x150)

Profilés en D

Les profilés en D sont fabriqués en caoutchouc cellulaire EPDM de haute qualité à cellules fermées. Grâce à leur chambre d'air en forme de D, le matériau offre une excellente compressibilité ainsi qu'une forte capacité de reprise, garantissant une étanchéité durable. Le profilé est équipé d'une couche adhésive renforcée par une fibre de verre, offrant une forte adhérence et permettant une application uniforme sans étirement excessif du matériau. Le profilé en D peut être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur dans une plage de température de -50°C à +90°C. Température minimale d'application : 5°C.

Applications : étanchéité à l'air et à l'eau des fenêtres et des portes, joints contre les courants d'air.

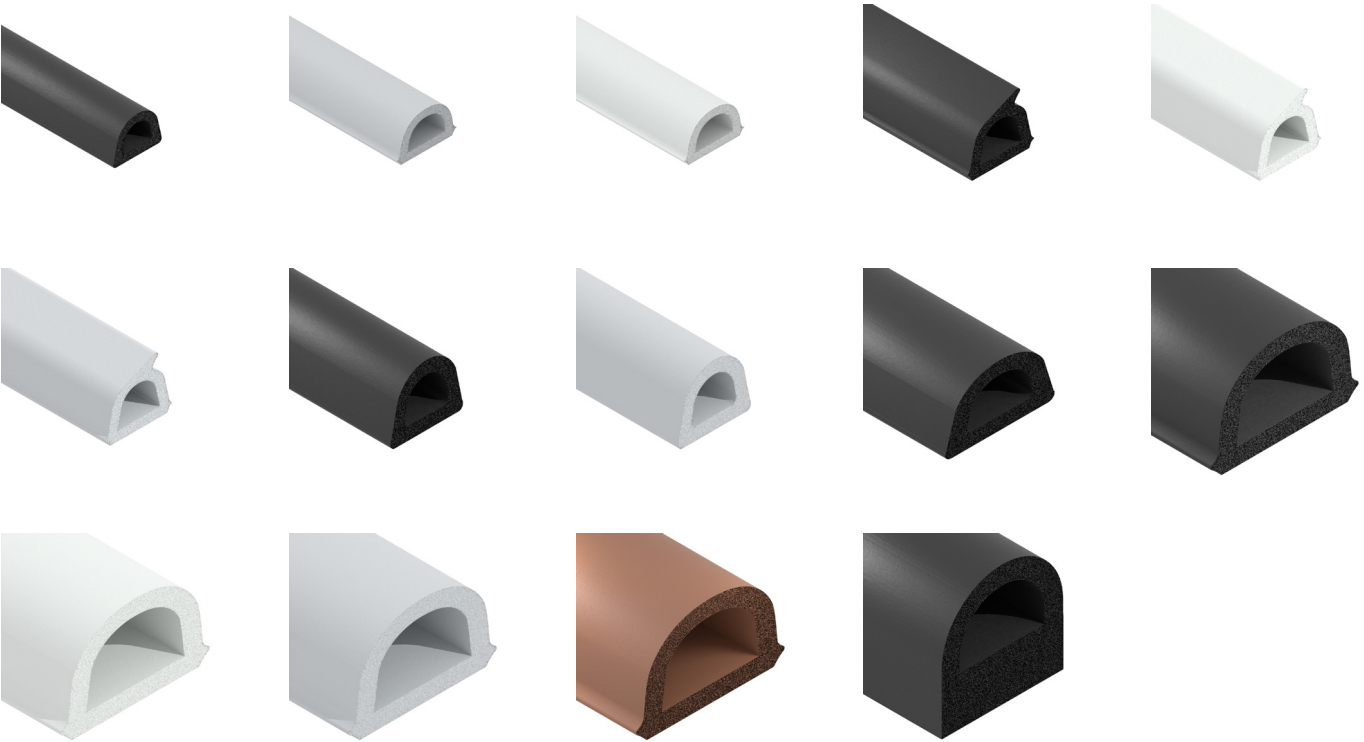

Qualité	EPDM
Dureté Shore 00	env. 45
Dureté Shore A	env. 10
Plage de température	-50°C à +90°C
Densité	350 kg/m³ (+/-50)
Structure cellulaire	Fermé
Min. Compression	25%
Exécution	1 face auto-adhésif
Couleur	Noir, blanc, gris et marron

Numéro d'article	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Couleur	Longueur du rouleau (m)
26801206	8	6	Noir	100
26801207GR	9	6	Gris	100
26801207W	9	6	Blanc	100
26801209	9,5	9,5	Noir	50
26801209W	9,5	9,5	Blanc	50
26801209GR	9,5	9,5	Gris	50
26801210	12	10	Noir	50
26801210GR	12	10	Gris	50
26801810	18	10	Noir	80
26801232	21	15	Noir	50
26801232W	21	15	Blanc	50
26801232GR	21	15	Gris	50
26801232B	21	15	Marron	50
26802020	20	20	Noir	25

Feuille de mousses cellulaires CR non adhésivefivef noire



Qualité	CR (Néoprène)
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	Non adhésif
Plage de température	-40°C à +120°C
Densité	150 kg/m³ (+/-25)
Dureté Shore 00	50 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10-15

Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27800000	0,8	1000	20
27800001	1	1000	20
27800002	2	1000	20
27800003	3	1000	20
27800004	4	1000	20
27800005	5	1000	20
27800006	6	1000	20
27800008	8	1000	20
27800010	10	1000	20
27800015	15	1000	10
27800020	20	1000	2
27800025	25	1000	2
27800030	30	1000	2
27800040	40	1000	2
27800050	50	1000	2
27800060	60 (*)	1000	2
27800080	80 (**)	1000	2
27800100	100 (***)	1000	2

Informations complémentaires :

(*) c'est 2 x 30mm collé

(**) c'est 2 x 40mm collé

(***) c'est 2 x 50mm collé

Feuille de mousses cellulaires CR autocollante noire



Qualité	CR (Néoprène)
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +120°C
Densité	150 kg/m³ (+/-25)
Dureté Shore 00	50 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10-15

Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27810000	0,8	1000	20
27810001	1	1000	20
27810002	2	1000	20
27810003	3	1000	20
27810004	4	1000	20
27810005	5	1000	20
27810006	6	1000	20
27810008	8	1000	20
27810010	10	1000	20
27810012	12	1000	10
27810015	15	1000	10
27810020	20	1000	10

Bande de mousses cellulaires CR autocollant noire



Qualité	CR (Néoprène)
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +120°C
Densité	150 kg/m³ (+/-25)
Dureté Shore 00	50 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10-15

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27100502	5	2	20
27100503	5	3	20
27100504	5	4	20
27100505	5	5	20
27100602	6	2	20
27100603	6	3	20
27100604	6	4	20
27100605	6	5	20
27100606	6	6	20
27100702	7	2	20
27100703	7	3	20
27100704	7	4	20
27100705	7	5	20
27100706	7	6	20
27100802	8	2	20
27100803	8	3	20
27100804	8	4	20
27100805	8	5	20
27100806	8	6	20
27100808	8	8	20
27100902	9	2	20
27100903	9	3	20
27100904	9	4	20
27100905	9	5	20
27100906	9	6	20
27100908	9	8	20
27101001	10	1	20
27101002	10	2	20
27101003	10	3	20
27101004	10	4	20

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27101005	10	5	20
27101006	10	6	20
27101008	10	8	20
27101010	10	10	20
27101012	10	12	10
27101015	10	15	10
27101201	12	1	20
27101202	12	2	20
27101203	12	3	20
27101204	12	4	20
27101205	12	5	20
27101206	12	6	20
27101208	12	8	20
27101210	12	10	20
27101212	12	12	10
27101215	12	15	10
27101501	15	1	20
27101502	15	2	20
27101503	15	3	20
27101504	15	4	20
27101505	15	5	20
27101506	15	6	20
27101508	15	8	20
27101510	15	10	20
27101512	15	12	10
27101515	15	15	10
27101520	15	20	10
27101802	18	2	20
27101803	18	3	20
27101804	18	4	20
27101805	18	5	20
27101806	18	6	20

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27101808	18	8	20
27101810	18	10	20
27101812	18	12	10
27101815	18	15	10
27101820	18	20	10
27102001	20	1	20
27102002	20	2	20
27102003	20	3	20
27102004	20	4	20
27102005	20	5	20
27102006	20	6	20
27102008	20	8	20
27102010	20	10	20
27102012	20	12	10
27102015	20	15	10
27102020	20	20	10
27102501	25	1	20
27102502	25	2	20
27102503	25	3	20
27102504	25	4	20
27102505	25	5	20
27102506	25	6	20
27102508	25	8	20
27102510	25	10	20
27102512	25	12	10
27102515	25	15	10
27102520	25	20	10
27103001	30	1	20
27103002	30	2	20
27103003	30	3	20
27103004	30	4	20
27103005	30	5	20
27103006	30	6	20
27103008	30	8	20
27103010	30	10	20
27103012	30	12	10
27103015	30	15	10
27103020	30	20	10
27103501	35	1	20
27103502	35	2	20
27103503	35	3	20

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27103504	35	4	20
27103505	35	5	20
27103506	35	6	20
27103508	35	8	20
27103510	35	10	20
27103512	35	12	10
27103515	35	15	10
27103520	35	20	10
27104001	40	1	20
27104002	40	2	20
27104003	40	3	20
27104004	40	4	20
27104005	40	5	20
27104006	40	6	20
27104008	40	8	20
27104010	40	10	20
27104012	40	12	10
27104015	40	15	10
27104020	40	20	10
27105001	50	1	20
27105002	50	2	20
27105003	50	3	20
27105004	50	4	20
27105005	50	5	20
27105006	50	6	20
27105008	50	8	20
27105010	50	10	20
27105012	50	12	10
27105015	50	15	10
27105020	50	20	10
27106001	60	1	20
27106002	60	2	20
27106003	60	3	20
27106004	60	4	20
27106005	60	5	20
27106006	60	6	20
27106008	60	8	20
27106010	60	10	20
27106012	60	12	10
27106015	60	15	10
27106020	60	20	10

Bande de mousses cellulaires CR autocollant noire



Qualité	CR (Néoprène)
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +120°C
Densité	150 kg/m³ (+/-25)
Dureté Shore 00	50 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10-15

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27107001	70	1	20
27107002	70	2	20
27107003	70	3	20
27107004	70	4	20
27107005	70	5	20
27107006	70	6	20
27107008	70	8	20
27107010	70	10	20
27107012	70	12	10
27107015	70	15	10
27107020	70	20	10
27107502	75	2	20
27107503	75	3	20
27107504	75	4	20
27107505	75	5	20
27107506	75	6	20
27107508	75	8	20
27107510	75	10	20
27107512	75	12	10
27107515	75	15	10
27107520	75	20	10
27108001	80	1	20
27108002	80	2	20
27108003	80	3	20
27108004	80	4	20
27108005	80	5	20
27108006	80	6	20
27108008	80	8	20
27108010	80	10	20
27108012	80	12	10
27108015	80	15	10
27108020	80	20	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27109001	90	1	20
27109002	90	2	20
27109003	90	3	20
27109004	90	4	20
27109005	90	5	20
27109006	90	6	20
27109008	90	8	20
27109010	90	10	20
27109012	90	12	10
27109015	90	15	10
27109020	90	20	10
27110001	100	1	20
27110002	100	2	20
27110003	100	3	20
27110004	100	4	20
27110005	100	5	20
27110006	100	6	20
27110008	100	8	20
27110010	100	10	20
27110012	100	12	10
27110015	100	15	10
27110020	100	20	10
27115001	150	1	20
27115002	150	2	20
27115003	150	3	20
27115004	150	4	20
27115005	150	5	20
27115006	150	6	20
27115008	150	8	20
27115010	150	10	20
27115012	150	12	10
27115015	150	15	10
27115020	150	20	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27120001	200	1	20
27120002	200	2	20
27120003	200	3	20
27120004	200	4	20
27120005	200	5	20
27120006	200	6	20
27120008	200	8	20
27120010	200	10	20
27120012	200	12	10
27120015	200	15	10
27120020	200	20	10
27125001	250	1	20
27125002	250	2	20
27125003	250	3	20
27125004	250	4	20
27125005	250	5	20
27125006	250	6	20
27125008	250	8	20
27125010	250	10	20
27125012	250	12	10
27125015	250	15	10
27125020	250	20	10
27130001	300	1	20
27130002	300	2	20
27130003	300	3	20
27130004	300	4	20
27130005	300	5	20
27130006	300	6	20
27130008	300	8	20
27130010	300	10	20
27130012	300	12	10
27130015	300	15	10
27130020	300	20	10
27140002	400	2	20
27140003	400	3	20
27140004	400	4	20
27140005	400	5	20
27140006	400	6	20
27140008	400	8	20
27140010	400	10	20
27140012	400	12	10
27140015	400	15	10
27140020	400	20	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27150002	500	2	20
27150003	500	3	20
27150004	500	4	20
27150005	500	5	20
27150006	500	6	20
27150008	500	8	20
27150010	500	10	20
27150012	500	12	10
27150015	500	15	10
27150020	500	20	10
27160002	600	2	20
27160003	600	3	20
27160004	600	4	20
27160005	600	5	20
27160006	600	6	20
27160008	600	8	20
27160010	600	10	20
27160012	600	12	10
27160015	600	15	10
27160020	600	20	10
27170002	700	2	20
27170003	700	3	20
27170004	700	4	20
27170005	700	5	20
27170006	700	6	20
27170008	700	8	20
27170010	700	10	20
27170012	700	12	10
27170015	700	15	10
27170020	700	20	10
27175002	750	2	20
27175003	750	3	20
27175004	750	4	20
27175005	750	5	20
27175006	750	6	20
27175008	750	8	20
27175010	750	10	20
27175012	750	12	10
27175015	750	15	10
27175020	750	20	10

Feuille de mousses cellulaires NBR (Nitrilee) autocollante noire



Qualité	NBR (Nitrilee)
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +100°C
Densité	195 kg/m³ (+/-25)
Dureté Shore 00	55 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10-15

Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27900002	2	1000	10
27900003	3	1000	10
27900004	4	1000	10
27900005	5	1000	10
27900006	6	1000	10
27900008	8	1000	10
27900010	10	1000	10

Bande de mousses cellulaires NBR autocollant noire



Qualité	NBR (Nitrilee)
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +100°C
Densité	195 kg/m³ (+/-25)
Dureté Shore 00	55 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10-15

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27400502	5	2	10
27400503	5	3	10
27400504	5	4	10
27400505	5	5	10
27400602	6	2	10
27400603	6	3	10
27400604	6	4	10
27400605	6	5	10
27400606	6	6	10
27400702	7	2	10
27400703	7	3	10
27400704	7	4	10
27400705	7	5	10
27400706	7	6	10
27400802	8	2	10
27400803	8	3	10
27400804	8	4	10
27400805	8	5	10
27400806	8	6	10
27400808	8	8	10
27400902	9	2	10
27400903	9	3	10
27400904	9	4	10
27400905	9	5	10
27400906	9	6	10
27400908	9	8	10
27401002	10	2	10
27401003	10	3	10
27401004	10	4	10
27401005	10	5	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27401006	10	6	10
27401008	10	8	10
27401010	10	10	10
27401202	12	2	10
27401203	12	3	10
27401204	12	4	10
27401205	12	5	10
27401206	12	6	10
27401208	12	8	10
27401210	12	10	10
27401502	15	2	10
27401503	15	3	10
27401504	15	4	10
27401505	15	5	10
27401506	15	6	10
27401508	15	8	10
27401510	15	10	10
27401802	18	2	10
27401803	18	3	10
27401804	18	4	10
27401805	18	5	10
27401806	18	6	10
27401808	18	8	10
27401810	18	10	10
27402002	20	2	10
27402003	20	3	10
27402004	20	4	10
27402005	20	5	10
27402006	20	6	10
27402008	20	8	10
27402010	20	10	10

Bande de mousses cellulaires NBR autocollant noir



Qualité	NBR (Nitrilee)
Couleur	Noir
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-40°C à +100°C
Densité	195 kg/m³ (+/-25)
Dureté Shore 00	55 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10-15

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27402502	25	2	10
27402503	25	3	10
27402504	25	4	10
27402505	25	5	10
27402506	25	6	10
27402508	25	8	10
27402510	25	10	10
27403002	30	2	10
27403003	30	3	10
27403004	30	4	10
27403005	30	5	10
27403006	30	6	10
27403008	30	8	10
27403010	30	10	10
27403502	35	2	10
27403503	35	3	10
27403504	35	4	10
27403505	35	5	10
27403506	35	6	10
27403508	35	8	10
27403510	35	10	10
27404002	40	2	10
27404003	40	3	10
27404004	40	4	10
27404005	40	5	10
27404006	40	6	10
27404008	40	8	10
27404010	40	10	10
27405002	50	2	10
27405003	50	3	10
27405004	50	4	10
27405005	50	5	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27405006	50	6	10
27405008	50	8	10
27405010	50	10	10
27406002	60	2	10
27406003	60	3	10
27406004	60	4	10
27406005	60	5	10
27406006	60	6	10
27406008	60	8	10
27406010	60	10	10
27407002	70	2	10
27407003	70	3	10
27407004	70	4	10
27407005	70	5	10
27407006	70	6	10
27407008	70	8	10
27407010	70	10	10
27407502	75	2	10
27407503	75	3	10
27407504	75	4	10
27407505	75	5	10
27407506	75	6	10
27407508	75	8	10
27407510	75	10	10
27408002	80	2	10
27408003	80	3	10
27408004	80	4	10
27408005	80	5	10
27408006	80	6	10
27408008	80	8	10
27408010	80	10	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27409002	90	2	10
27409003	90	3	10
27409004	90	4	10
27409005	90	5	10
27409006	90	6	10
27409008	90	8	10
27409010	90	10	10
27410002	100	2	10
27410003	100	3	10
27410004	100	4	10
27410005	100	5	10
27410006	100	6	10
27410008	100	8	10
27410010	100	10	10
27415002	150	2	10
27415003	150	3	10
27415004	150	4	10
27415005	150	5	10
27415006	150	6	10
27415008	150	8	10
27415010	150	10	10
27420002	200	2	10
27420003	200	3	10
27420004	200	4	10
27420005	200	5	10
27420006	200	6	10
27420008	200	8	10
27420010	200	10	10
27425002	250	2	10
27425003	250	3	10
27425004	250	4	10
27425005	250	5	10
27425006	250	6	10
27425008	250	8	10
27425010	250	10	10
27430002	300	2	10
27430003	300	3	10
27430004	300	4	10
27430005	300	5	10
27430006	300	6	10
27430008	300	8	10
27430010	300	10	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
27440002	400	2	10
27440003	400	3	10
27440004	400	4	10
27440005	400	5	10
27440006	400	6	10
27440008	400	8	10
27440010	400	10	10
27450002	500	2	10
27450003	500	3	10
27450004	500	4	10
27450005	500	5	10
27450006	500	6	10
27450008	500	8	10
27450010	500	10	10
27460002	600	2	10
27460003	600	3	10
27460004	600	4	10
27460005	600	5	10
27460006	600	6	10
27460008	600	8	10
27460010	600	10	10
27470002	700	2	10
27470003	700	3	10
27470004	700	4	10
27470005	700	5	10
27470006	700	6	10
27470008	700	8	10
27470010	700	10	10
27475002	750	2	10
27475003	750	3	10
27475004	750	4	10
27475005	750	5	10
27475006	750	6	10
27475008	750	8	10
27475010	750	10	10

Feuille de mousse de silicone blanc



Qualité	Silicone
Couleur	Blanc
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	non adhésivef
Plage de température	-70°C à +200°C
Densité	250 kg/m³ (+/-40)
Dureté Shore 00	55 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10

Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29100002	2	1000	10
29100003	3	1000	10
29100004	4	1000	10
29100005	5	1000	10
29100006	6	1000	10
29100008	8	1000	10
29100010	10	1000	10
29100012	12	1000	1
29100015	15	1000	1
29100020	20	1000	1
29100025	25	1000	1

Feuille de mousse de silicone autocollant blanc



Qualité	Silicone
Couleur	Blanc
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-70°C à +200°C
Densité	250 kg/m³ (+/-40)
Dureté Shore 00	55 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10

Numéro d'article	Épaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29110002	2	1000	10
29110003	3	1000	10
29110004	4	1000	10
29110005	5	1000	10
29110006	6	1000	10
29110008	8	1000	10
29110010	10	1000	10

Bande de mousse de silicone blanche



Qualité	Silicone
Couleur	Blanc
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	non adhésivef
Plage de température	-70°C à +200°C
Densité	250 kg/m³ (+/-40)
Dureté Shore 00	55 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29300502	5	2	10
29300503	5	3	10
29300504	5	4	10
29300505	5	5	10
29300602	6	2	10
29300603	6	3	10
29300604	6	4	10
29300605	6	5	10
29300606	6	6	10
29300702	7	2	10
29300703	7	3	10
29300704	7	4	10
29300705	7	5	10
29300706	7	6	10
29300802	8	2	10
29300803	8	3	10
29300804	8	4	10
29300805	8	5	10
29300806	8	6	10
29300808	8	8	10
29300902	9	2	10
29300903	9	3	10
29300904	9	4	10
29300905	9	5	10
29300906	9	6	10
29300908	9	8	10
29301002	10	2	10
29301003	10	3	10
29301004	10	4	10
29301005	10	5	10
29301006	10	6	10
29301008	10	8	10
29301010	10	10	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29301202	12	2	10
29301203	12	3	10
29301204	12	4	10
29301205	12	5	10
29301206	12	6	10
29301208	12	8	10
29301210	12	10	10
29301502	15	2	10
29301503	15	3	10
29301504	15	4	10
29301505	15	5	10
29301506	15	6	10
29301508	15	8	10
29301510	15	10	10
29301802	18	2	10
29301803	18	3	10
29301804	18	4	10
29301805	18	5	10
29301806	18	6	10
29301808	18	8	10
29301810	18	10	10
29302002	20	2	10
29302003	20	3	10
29302004	20	4	10
29302005	20	5	10
29302006	20	6	10
29302008	20	8	10
29302010	20	10	10
29302502	25	2	10
29302503	25	3	10
29302504	25	4	10
29302505	25	5	10
29302506	25	6	10
29302508	25	8	10
29302510	25	10	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29303002	30	2	10
29303003	30	3	10
29303004	30	4	10
29303005	30	5	10
29303006	30	6	10
29303008	30	8	10
29303010	30	10	10
29303802	38	2	10
29303803	38	3	10
29303804	38	4	10
29303805	38	5	10
29303806	38	6	10
29303808	38	8	10
29303810	38	10	10
29304002	40	2	10
29304003	40	3	10
29304004	40	4	10
29304005	40	5	10
29304006	40	6	10
29304008	40	8	10
29304010	40	10	10
29305002	50	2	10
29305003	50	3	10
29305004	50	4	10
29305005	50	5	10
29305006	50	6	10
29305008	50	8	10
29305010	50	10	10
29306002	60	2	10
29306003	60	3	10
29306004	60	4	10
29306005	60	5	10
29306006	60	6	10
29306008	60	8	10
29306010	60	10	10
29307002	70	2	10
29307003	70	3	10
29307004	70	4	10
29307005	70	5	10
29307006	70	6	10
29307008	70	8	10
29307010	70	10	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29307502	75	2	10
29307503	75	3	10
29307504	75	4	10
29307505	75	5	10
29307506	75	6	10
29307508	75	8	10
29307510	75	10	10
29308002	80	2	10
29308003	80	3	10
29308004	80	4	10
29308005	80	5	10
29308006	80	6	10
29308008	80	8	10
29308010	80	10	10
29309002	90	2	10
29309003	90	3	10
29309004	90	4	10
29309005	90	5	10
29309006	90	6	10
29309008	90	8	10
29309010	90	10	10
29310002	100	2	10
29310003	100	3	10
29310004	100	4	10
29310005	100	5	10
29310006	100	6	10
29310008	100	8	10
29310010	100	10	10
29315002	150	2	10
29315003	150	3	10
29315004	150	4	10
29315005	150	5	10
29315006	150	6	10
29315008	150	8	10
29315010	150	10	10
29320002	200	2	10
29320003	200	3	10
29320004	200	4	10
29320005	200	5	10
29320006	200	6	10
29320008	200	8	10
29320010	200	10	10



Qualité	Silicone
Couleur	Blanc
Structure cellulaire	Fermé
Exécution	1 face auto-adhésif
Plage de température	-70°C à +200°C
Densité	250 kg/m³ (+/-40)
Dureté Shore 00	55 (+/-5)
Dureté Shore A	env. 10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29200502	5	2	10
29200503	5	3	10
29200504	5	4	10
29200505	5	5	10
29200602	6	2	10
29200603	6	3	10
29200604	6	4	10
29200605	6	5	10
29200606	6	6	10
29200702	7	2	10
29200703	7	3	10
29200704	7	4	10
29200705	7	5	10
29200706	7	6	10
29200802	8	2	10
29200803	8	3	10
29200804	8	4	10
29200805	8	5	10
29200806	8	6	10
29200808	8	8	10
29200902	9	2	10
29200903	9	3	10
29200904	9	4	10
29200905	9	5	10
29200906	9	6	10
29200908	9	8	10
29201002	10	2	10
29201003	10	3	10
29201004	10	4	10
29201005	10	5	10
29201006	10	6	10
29201008	10	8	10
29201010	10	10	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29201202	12	2	10
29201203	12	3	10
29201204	12	4	10
29201205	12	5	10
29201206	12	6	10
29201208	12	8	10
29201210	12	10	10
29201502	15	2	10
29201503	15	3	10
29201504	15	4	10
29201505	15	5	10
29201506	15	6	10
29201508	15	8	10
29201510	15	10	10
29201802	18	2	10
29201803	18	3	10
29201804	18	4	10
29201805	18	5	10
29201806	18	6	10
29201808	18	8	10
29201810	18	10	10
29202002	20	2	10
29202003	20	3	10
29202004	20	4	10
29202005	20	5	10
29202006	20	6	10
29202008	20	8	10
29202010	20	10	10
29202502	25	2	10
29202503	25	3	10
29202504	25	4	10
29202505	25	5	10
29202506	25	6	10
29202508	25	8	10
29202510	25	10	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29203002	30	2	10
29203003	30	3	10
29203004	30	4	10
29203005	30	5	10
29203006	30	6	10
29203008	30	8	10
29203010	30	10	10
29203802	38	2	10
29203803	38	3	10
29203804	38	4	10
29203805	38	5	10
29203806	38	6	10
29203808	38	8	10
29203810	38	10	10
29204002	40	2	10
29204003	40	3	10
29204004	40	4	10
29204005	40	5	10
29204006	40	6	10
29204008	40	8	10
29204010	40	10	10
29205002	50	2	10
29205003	50	3	10
29205004	50	4	10
29205005	50	5	10
29205006	50	6	10
29205008	50	8	10
29205010	50	10	10
29206002	60	2	10
29206003	60	3	10
29206004	60	4	10
29206005	60	5	10
29206006	60	6	10
29206008	60	8	10
29206010	60	10	10
29207002	70	2	10
29207003	70	3	10
29207004	70	4	10
29207005	70	5	10
29207006	70	6	10
29207008	70	8	10
29207010	70	10	10

Numéro d'article	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur du rouleau (m)
29207502	75	2	10
29207503	75	3	10
29207504	75	4	10
29207505	75	5	10
29207506	75	6	10
29207508	75	8	10
29207510	75	10	10
29208002	80	2	10
29208003	80	3	10
29208004	80	4	10
29208005	80	5	10
29208006	80	6	10
29208008	80	8	10
29208010	80	10	10
29209002	90	2	10
29209003	90	3	10
29209004	90	4	10
29209005	90	5	10
29209006	90	6	10
29209008	90	8	10
29209010	90	10	10
29210002	100	2	10
29210003	100	3	10
29210004	100	4	10
29210005	100	5	10
29210006	100	6	10
29210008	100	8	10
29210010	100	10	10
29215002	150	2	10
29215003	150	3	10
29215004	150	4	10
29215005	150	5	10
29215006	150	6	10
29215008	150	8	10
29215010	150	10	10
29220002	200	2	10
29220003	200	3	10
29220004	200	4	10
29220005	200	5	10
29220006	200	6	10
29220008	200	8	10
29220010	200	10	10

La mousse cellulaire EPDM possède une structure à cellules fermées et est disponible en plaques, en bandes ou en produits découpés sur mesure.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Noir	
Plage de température	-40°C à +95°C	
Température maximale (courte durée)	+130°C	
Densité	120 kg/m³ (+/-20)	
Dureté Shore 00 (*)	40-55	ASTM D 2240
Dureté Shore A (**)	env. 10-15	
Conductivité thermique	0,0501 Wm-1K-1	ASTM C 518-04
Extension	Min. 150%	ASTM D 412
Traction	4,5 kg/cm² (450 kPa)	ASTM D 412
Résistance à la déchirure	2,8 kg/cm (0,28 kN/m)	ASTM D 624
Résistance à la compression (à 25%)	0,35 kg/cm² (35 kPa)	ASTM 1056/2000
Résistance à la compression (à 50%)	0,7 kg/cm² (70 kPa)	ASTM 1056/2000
Réglage de la compression 25% @ 22 heures	40%	ASTM D 395
Réglage de la compression (30 mm) 25 % @ 22 heures	20%	
Résistant au feu	O.K.	FMVSS 302 - FIAT 50433
Absorption d'eau (3 min)	0,13%	ASTM D 1056
Test à l'acide chlorhydrique (0,02 %) 15 min @ 90 °C	Retrait max. 3 %	EN ISO 11195-2/05

Informations complémentaires :

Pour des qualités résistantes à l'huile et à la graisse, consultez nos qualités CR (néoprène) ou NBR.

(*) La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore 00.

(**) La valeur indiquée de l'éталon Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.

La mousse cellulaire EPDM possède une structure à cellules fermées et est disponible en plaques, en bandes ou en produits découpés sur mesure.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Gris	
Plage de température	-40°C à +95°C	
Température maximale (courte durée)	+130°C	
Densité	120 kg/m³ (+/-20)	
Dureté Shore 00 (*)	40-55	ASTM D 2240
Dureté Shore A (**)	env. 10-15	
Conductivité thermique	0,0501 Wm-1K-1	ASTM C 518-04
Extension	Min. 150%	ASTM D 412
Traction	4,5 kg/cm² (450 kPa)	ASTM D 412
Résistance à la déchirure	2,8 kg/cm (0,28 kN/m)	ASTM D 624
Résistance à la compression (à 25 %)	0,35 kg/cm² (35 kPa)	ASTM 1056/2000
Résistance à la compression (à 50%)	0,7 kg/cm² (70 kPa)	ASTM 1056/2000
Réglage de la compression 25% @ 22 heures	40%	ASTM D 395
Réglage de la compression (30 mm) 25 % @ 22 heures	20%	
Résistant au feu	O.K.	FMVSS 302 - FIAT 50433
Absorption d'eau (3 min)	0,13%	ASTM D 1056
Test à l'acide chlorhydrique (0,02 %) 15 min @ 90 °C	Retrait max. 3 %	EN ISO 11195-2/05

Informations complémentaires :

(*) La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore 00.

(**) La valeur indiquée de l'éталon Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.

La mousse cellulaire EPDM possède une structure à cellules fermées et est disponible en plaques, en bandes ou en produits découpés sur mesure.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Blanc	
Plage de température	-40°C à +95°C	
Température maximale (courte durée)	+130°C	
Densité	120 kg/m³ (+/-20)	
Dureté Shore 00 (*)	40-55	ASTM D 2240
Dureté Shore A (**)	env. 10-15	
Conductivité thermique	0,0501 Wm-1K-1	ASTM C 518-04
Extension	Min. 150%	ASTM D 412
Traction	4,5 kg/cm² (450 kPa)	ASTM D 412
Résistance à la déchirure	2,8 kg/cm (0,28 kN/m)	ASTM D 624
Résistance à la compression (à 25%)	0,35 kg/cm² (35 kPa)	ASTM 1056/2000
Résistance à la compression (à 50%)	0,7 kg/cm² (70 kPa)	ASTM 1056/2000
Réglage de la compression 25% @ 22 heures	40%	ASTM D 395
Réglage de la compression (30 mm) 25 % @ 22 heures	20%	
Résistant au feu	O.K.	FMVSS 302 - FIAT 50433
Absorption d'eau (3 min)	0,13%	ASTM D 1056
Test à l'acide chlorhydrique (0,02 %) 15 min @ 90 °C	Retrait max. 3 %	EN ISO 11195-2/05

Informations complémentaires :

- (*) La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore 00.
- (**) La valeur indiquée de l'étalon Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.

La bande profilée EPDM extrudée type couronne possède une structure à cellules fermées et est équipée d'un adhésif en fibre de verre.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Noir, blanc, gris et marron	
Plage de température	-50°C à +90°C	
Température maximale (courte durée)	+100°C	
Densité	350 kg/m³ (+/-50)	ISO 2781A
Dureté Shore 00 (*)	env. 45	
Dureté Shore A (**)	env. 10	
Exécution	Autocollant	

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Section	Couleur	Longueur du rouleau (m)	Compression 25%	Compression 40%
8	2		Noir, blanc	225	219	240
9	3		Noir, blanc, gris, marron	125	273	533
9	4		Noir	125	273	533
10	5		Noir	100	321	636
10	6		Noir	75	230	434
15	3		Noir	100	177	368
15	8		Noir	50	735	1400
20	4		Noir	50	273	533

Informations complémentaires :

Tolérances selon ISO 7715 Partie 3 classe E2

- (*) La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore.
- (**) La valeur indiquée de la norme Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.

Le profilé en D en EPDM extrudé possède une structure à cellules fermées et est équipé d'un adhésif renforcé par une fibre de verre.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Noir, blanc, gris et marron	
Plage de température	-50°C à +90°C	
Température maximale (courte durée)	+100°C	
Densité	350 kg/m³ (+/-50)	ISO 2781A
Dureté Shore 00 (*)	env. 45	
Dureté Shore A (**)	env. 10	
Exécution	Auto-adhésif	

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Section	Couleur	Longueur du rouleau (m)	Compression 25%	Compression 40%
8	6		Noir	100	69	119
9	6		Gris, blanc	100	69	119
9,5	9,5		Noir, blanc, gris	50	69	119
12	10		Noir, gris, marron	2 x 35	130	175
18	10		Noir	80	150	205
21	15		Noir, blanc, gris, marron	50	150	205
20	20		Noir	25	200	265

Informations complémentaires :

Tolérances selon ISO 7715 Partie 3 classe E2.

(*) La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore.

(**) La valeur indiquée de la norme Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.

Les profilés en P / V / L / I en EPDM extrudé possèdent une structure à cellules fermées et sont équipés d'un adhésif renforcé par une fibre de verre.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Noir, blanc et marron	
Plage de température	-50°C à +90°C	
Température maximale (courte durée)	+100°C	
Densité	350 kg/m³ (-100/+50)	ISO 2781A
Dureté Shore 00 (*)	env. 45	
Dureté Shore A (**)	env. 10	
Exécution	Auto-adhésif	

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Section	Couleur	Type	Longueur du rouleau (m)	Compression 25%	Compression 40%
9	5,5		Noir	P	2 x 50	62	122
9	5,5		Blanc	P	2 x 50	62	122
9	5,5		Marron	P	2 x 50	62	122
9	6		Noir	V	2 x 50	62	122
9	6		Blanc	V	2 x 50	62	122
10	5		Noir	L	2 x 50	62	122
4	2		Noir	I	2 x 150	62	122
9	2		Noir	I	2 x 150	62	122

Informations complémentaires :

Tolérances selon ISO 7715 Partie 3 classe E2.

(*) La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore.

(**) La valeur indiquée de la norme Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.

Le mousses cellulaires CR/néoprène possède une structure à cellules fermées et est disponible en plaques, en bandes ou en produits découpés sur mesure.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Norme de matériau	SCE 42-2C2 / SBE 42-2B2	ASTM D 1056
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Noir	
Plage de température	-40°C à +120°C	ASTM D 1056
Densité	150 kg/m³ (+/-25)	ISO 845-88 / ASTM D 3575
Dureté Shore 00 (*)	50 (+/-5)	ASTM D 2240
Dureté Shore A (**)	env. 10-15	
Conductivité thermique	0,0384 Wm-1K-1	ASTM C 518-04
Retrait linéaire après 168 heures @ 70°C	Max. 4%	ASTM D 1204
Extension	Min. 250%	ASTM D 412
Traction	11,50 kg/cm² (1150 kPa)	ASTM D 412
Résistance à la déchirure	4,3 kg/cm (0,43 kN/m)	ASTM D 624
Résistance à la compression (à 25 %)	0,40 kg/cm² (40 kPa)	ASTM 1056/85
Réglage de la compression 50% @ 22 heures	25%	ASTM D 395
Absorption d'eau	2%	ASTM D 1056
Vol. verandering olie IRM 903 (22 uur @ 70°C)	-18,5%	ASTM D 471/98
Solvants d'essai d'extraction (cycloh. Acétone)	32,7%	VDA 675 125/92
Résistance au vieillissement (air + UV)	Bon	
Essai au feu (matériau 30 mm)	O.K.	EN ISO 11195-2/05
Résistance au feu	O.K. : HF1	UL 94 - HF1 de 2 à 8 mm
Résistance au feu	O.K. : VO	UL 94 - VO de 10 à 40 mm

Informations complémentaires :

- (*) La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore 00.
- (**) La valeur indiquée de l'éталon Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.

Le mousses cellulaires NBR (nitrile) possède une structure à cellules fermées et est disponible en plaques, en bandes ou en produits découpés sur mesure.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Norme de matériau	SBE 42-43 / 2B2-2B3	ASTM D 1056
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Noir	
Plage de température	-40°C à +100°C	ASTM D 1056
Densité	195 kg/m³ (+/-25)	ISO 845-88 / ASTM D 3575
Dureté Shore 00 (*)	55 (+/-5)	ASTM D 2240
Dureté Shore A (**)	env. 10-15	
Retrait linéaire après 168 heures @ 70°C	Max. 4%	ASTM D 1204
Extension	Min. 220%	ASTM D 412
Traction	13 kg/cm² (1300 kPa)	ASTM D 412
Résistance à la déchirure	4,2 kg/cm (0,42 kN/m)	ASTM D 624
Résistance à la compression (à 25 %)	0,65 kg/cm² (65 kPa)	ASTM 1056/85
Réglage de la compression 50% @ 22 heures	15%	ASTM D 395
Absorption d'eau	2%	ASTM D 1056
Vol. verandering ASTM olie 3 (22 uur @ 70°C)	17,0%	ASTM D 471/98
Résistance au vieillissement (air + UV)	Bon	
Résistance au feu	O.K. : HF1	UL 94 - HF1

Informations complémentaires :

- (*) La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore 00.
- (**) La valeur indiquée de l'éталon Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.

La mousse de silicone possède une structure à cellules fermées et est disponible en plaques, en bandes ou en produits découpés sur mesure.

Propriétés des matériaux	Données et valeurs	Standard
Structure cellulaire	Fermé	
Méthode de vulcanisation	Peroxyde	
Couleur	Blanc	
Plage de température	-70°C à +200°C	
Température maximale (courte durée)	+260°C	
Densité (*)	250 kg/m³ (+/-40)	
Dureté Shore 00 (**)	55 (+/-5)	ASTM D 2240
Dureté Shore A (***)	env. 10	
Conductivité thermique	6,4 x 10-2Wm-1K-1	ASTM C 518
Résistance à la compression (à 40 %) (****)	90 kPa (+/-40)	ASTM 1056/2000
Extension	Min. 150%	ASTM D 412
Traction	Min. 0,75 N/mm²	ASTM D 412
Réglage de la compression 22 heures	Max. 15%	
Résistance aux rayonnements	Min. 10+5 GRAYS (10+7 RADS) Typique	
Résistant au feu	O.K.	FMVSS 302 (SE) - HBF (UL94)

Informations complémentaires :

Pour une utilisation avec des aliments (conforme à la norme FDA CFR 21 177.2600), veuillez contacter notre service technique. Des matériaux haute température sont disponibles sur demande (jusqu'à 270°C / température de pointe 300°C).

- (*)La densité est mesurée sur un cordon de 25 mm de diamètre.
- (**)La dureté des matériaux en mousses cellulaires est mesurée selon la norme Shore 00.
- (***)La valeur indiquée de l'étalon Shore A n'est donnée qu'à titre indicatif.
- (****)La résistance à la compression est mesurée sur un matériau de 25 mm d'épaisseur.



Rubrion | 17, Rue Océane | 44800, Saint-Herblain
+33 (0)244 119 813 | commercial@rubrion.com | www.rubrion.com